


德冷卧式暗装FP-WA高端系列

匠心独运 经典力作

高端大气 亲水铝箔 高品质材料

SIMPLE AND COMPACT: THE APPEARANCE OF SIMPLE AND COMPACT, HIGHLIGHT THE COMPACT DESIGN SIMPLE AND COMPACT: THE APPEARANCE OF SIMPLE AND COMPACT



纯铜电机



整体阻燃



三速接线



原厂品质



高精紫铜



品质保证



(温控器单独购买)

高端卧式暗装风管水空调 专业指导安装



德冷空调设备

德冷空调设备—— 高端中央空调缔造者



冬暖夏凉



快速
制冷



热泵
加热

重磅登场 新时代科技美学



高效制冷



高效制热



循环用水



便捷安装



时间定时
(需配温控器)



科学环保

遥控-强劲送风


随时掌握空调运行情况，制冷制
热/送风/智能睡眠
一键切换

by comfortable heat to enjoy the cool, cold and warm hug, wet
ill, sunny feel fresh and leisure, up, wet experience bright,
sunny feel fresh and leisure drowning in quiet




让舒适环境无处不在

客厅

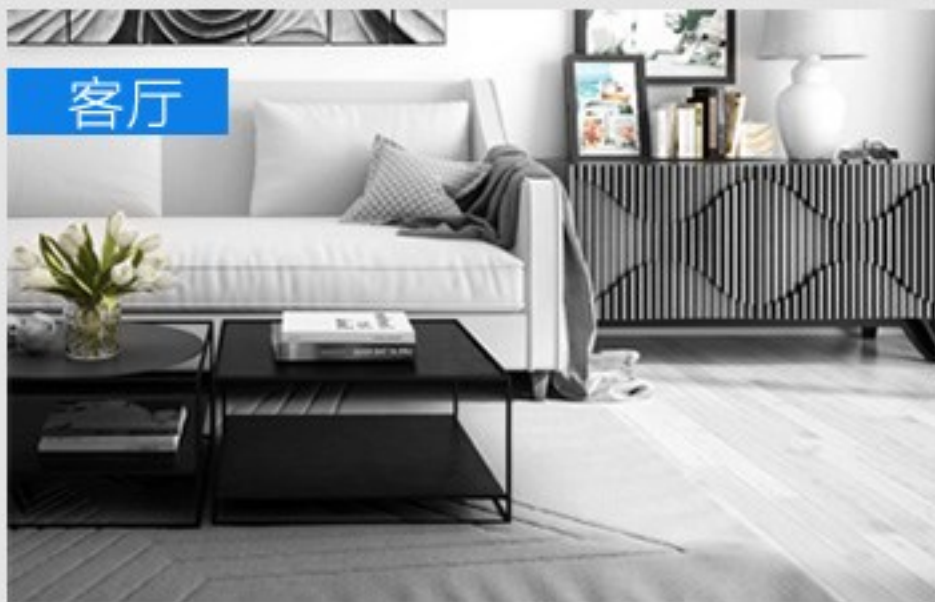

卧室

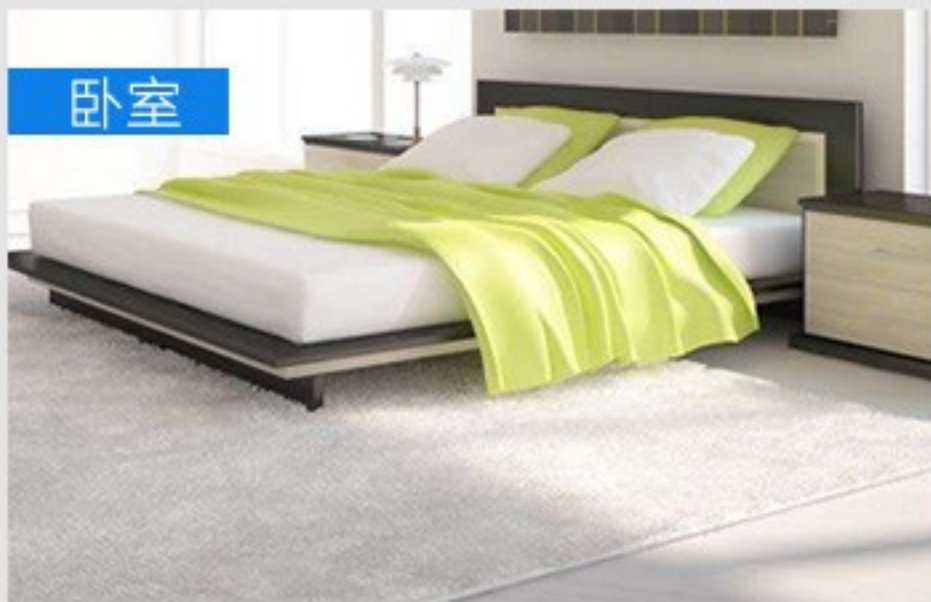

商务办公



健身房



舒适冷暖 360° 全方位

循环
冷暖

三速出风 循环冷暖


工作原理：循环利用室内空气过滤后制冷制热达到冷暖效果
通过双层出风百叶，手动四向调节，保证风量均匀。



厨房客厅 不再只有一方凉爽

360°

低能高效、卧式暗装风机盘管+空气能热泵机组即刻享受快速室内制冷

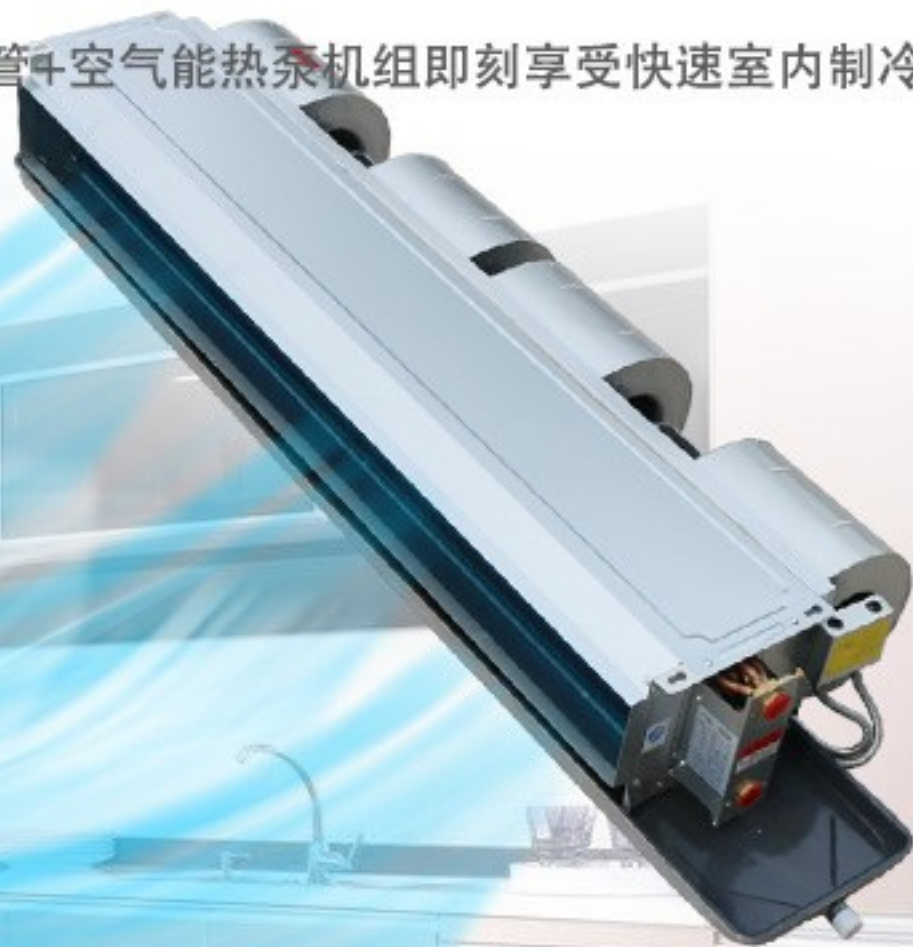

下厨一次就
大汗淋漓? NO

炎夏深夜不再难以入睡

24小时功能，时刻为你准备好一个冰爽的被窝

优质
睡眠

睡前玩耍



进入睡眠



产品解析

精工品质 好的品质经得起考验

THE TEST HAS PROVED THE TECHNOLOGICAL SPECIFICATIONS OF THE NEWLY DEVELOPED H-808B WERE ACCURATE AND SCIENTIFICALLY VERIFIED THE POWER OF SMALLER H-808B," SAID THE STATEMENT



德冷·温控开关

WSK-8C系列象牙白（可喷涂其它颜色）

液晶温控三速开关




（配件单独购买）

产品参数

精工品质 好的品质经得起考验

THE TEST HAS PROVED THE TECHNOLOGICAL SPECIFICATIONS OF THE NEWLY DEVELOPED H-8088 WERE ACCURATE AND SCIENTIFICALLY VERIFIED THE POWER OF SMALLER H-8088," SAID THE STATEMENT

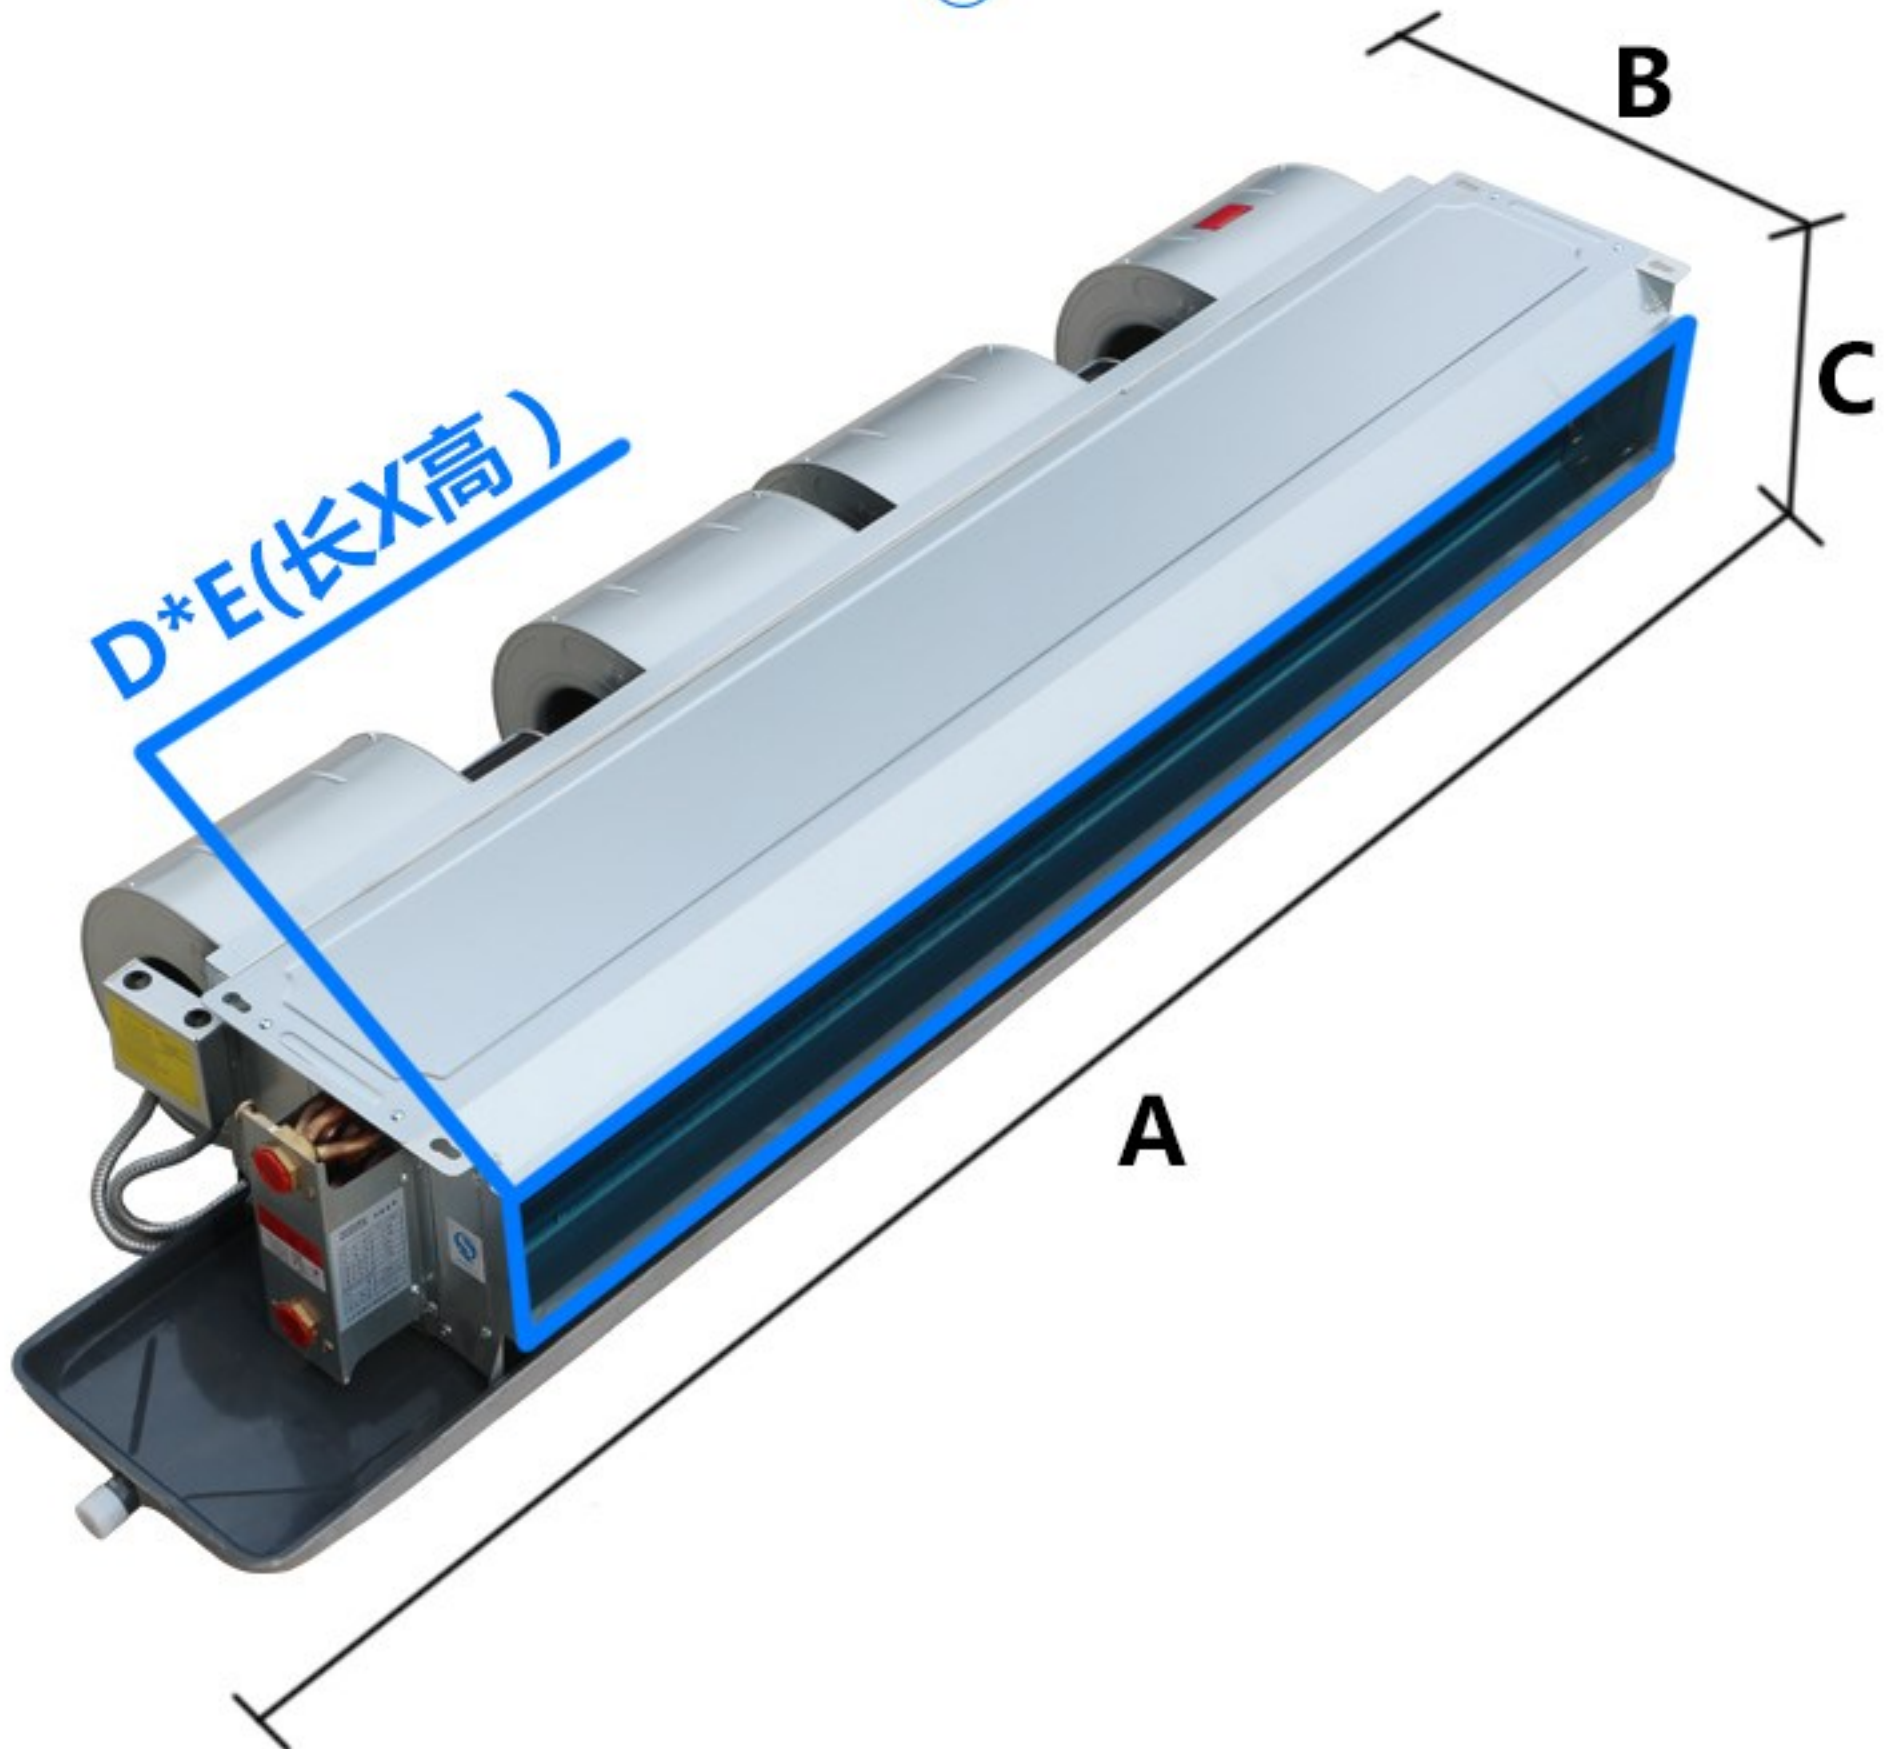

规格型号	长*宽*高 (A*B*C)	出风口 长*宽(D*E)	输入功率	风扇数量	适用面积
FP-34WA	750*455*250	460*130	44	1 电机 1 风扇	5-10
FP-51WA	850*455*250	580*130	59	1 电机 2 风扇	10-15
FP-68WA	950*455*250	650*130	72	1 电机 2 风扇	15-20
FP-85WA	1050*455*250	780*130	87	1 电机 2 风扇	20-25
FP-102WA	1150*455*250	900*130	108	1 电机 2 风扇	25-30
FP-136WA	1350*455*250	1100*130	156	2 电机 3 风扇	30-40
FP-170WA	1650*455*250	1360*130	174	2 电机 4 风扇	40-50
FP-204WA	1850*455*250	1560*130	212	2 电机 4 风扇	50-55
FP-238WA	2050*455*250	1760*130	253	2 电机 4 风扇	55-60
机器配置					
电机品牌	铝箔材质	冷凝水盘	钣金厚度	包装	铜管方式 (24 根)
利文	蓝色亲水铝箔 翅片间距 2.1-2.2mm	加厚加密海 绵	1.0 钣金	加厚立式牛 皮纸箱, 防护 内膜加厚包 装袋	三进三出

德冷·卧式暗装系列

FP-34WA



适用面积	5-10m ²
额定风量	340m ³ /H
额定冷量	1.8KW
额定热量	2.7KW
输入功率	44W
噪声	37dB(A)
水量	319kg/H
重量	约12KG
最大工作压力	1.6MPa
进出水管口径	3/4 "内丝
冷凝水管口径	3/4" 外丝
出风口尺寸	460*130mm
外形尺寸	750*455*250
电机风扇数量	1电机1风扇

适用面积	10-15m ²
额定风量	510m ³ /H
额定冷量	2.7KW
额定热量	4.05KW
输入功率	59W
噪声	39dB(A)
水量	478kg/H
重量	约15KG
最大工作压力	1.6MPa
进出水管口径	3/4 "内丝
冷凝水管口径	3/4" 外丝
出风口尺寸	580*130mm
外形尺寸	850*455*250
电机风扇数量	1电机2风扇

德冷•卧式暗装系列
FP-51WA



德冷·卧式暗装系列

FP-68WA



适用面积	15-20m ²
额定风量	680m ³ /H
额定冷量	3.6KW
额定热量	5.4KW
输入功率	72W
噪声	41dB(A)
水量	638kg/H
重量	约16KG
最大工作压力	1.6MPa
进出水管口径	3/4"内丝
冷凝水管口径	3/4"外丝
出风口尺寸	650*130mm
外形尺寸	950*455*250
电机风扇数量	1电机2风扇

适用面积	20-25m ²
额定风量	850m ³ /H
额定冷量	4.5KW
额定热量	6.75KW
输入功率	87W
噪声	43dB(A)
水量	797kg/H
重量	约18KG
最大工作压力	1.6MPa
进出水管口径	3/4 "内丝
冷凝水管口径	3/4" 外丝
出风口尺寸	780*130mm
外形尺寸	1050*455*250
电机风扇数量	1电机2风扇

德冷·卧式暗装系列

FP-85WA



德冷·卧式暗装系列

FP-102WA



适用面积	25-30m ²
额定风量	1020m ³ /H
额定冷量	5.4KW
额定热量	8.1KW
输入功率	108W
噪声	45dB(A)
水量	956kg/H
重量	约19KG
最大工作压力	1.6MPa
进出水管口径	3/4" 内丝
冷凝水管口径	3/4" 外丝
出风口尺寸	900*130mm
外形尺寸	1150*455*250
电机风扇数量	1电机2风扇

适用面积	30-40m ²
额定风量	1360m ³ /H
额定冷量	7.2KW
额定热量	10.8KW
输入功率	156W
噪声	46dB(A)
水量	1275kg/H
重量	约25KG
最大工作压力	1.6MPa
进出水管口径	3/4"内丝
冷凝水管口径	3/4"外丝
出风口尺寸	1100*130mm
外形尺寸	1350*455*250
电机风扇数量	2电机3风扇

德冷•卧式暗装系列

FP-136WA



德冷·卧式暗装系列

FP-170WA



适用面积	40-50m ²
额定风量	1700m ³ /H
额定冷量	9.0KW
额定热量	13.5KW
输入功率	174W
噪声	48dB(A)
水量	1594kg/H
重量	约29KG
最大工作压力	1.6MPa
进出水管口径	3/4"内丝
冷凝水管口径	3/4"外丝
出风口尺寸	1360*130mm
外形尺寸	1650*455*250
电机风扇数量	2电机4风扇

德冷·卧式暗装系列

FP-204WA



适用面积	50-55m ²
额定风量	2040m ³ /H
额定冷量	10.8KW
额定热量	16.2KW
输入功率	212W
噪声	50dB(A)
水量	1913kg/H
重量	约33KG
最大工作压力	1.6MPa
进出水管口径	3/4" 内丝
冷凝水管口径	3/4" 外丝
出风口尺寸	1560*130mm
外形尺寸	1850*455*250
电机风扇数量	2电机4风扇

德冷·卧式暗装系列

FP-238WA



适用面积

55-60m²

额定风量

2380m³/H

额定冷量

12.6KW

额定热量

18.9KW

输入功率

253W

噪声

54dB(A)

水量

2232kg/H

重量

约36KG

最大工作压力

1.6MPa

进出水管口径

3/4" 内丝

冷凝水管口径

3/4" 外丝

出风口尺寸

1760*130mm


外形尺寸

2050*455*250

电机风扇数量

2电机4风扇

接水口区分 左/右 式的方法

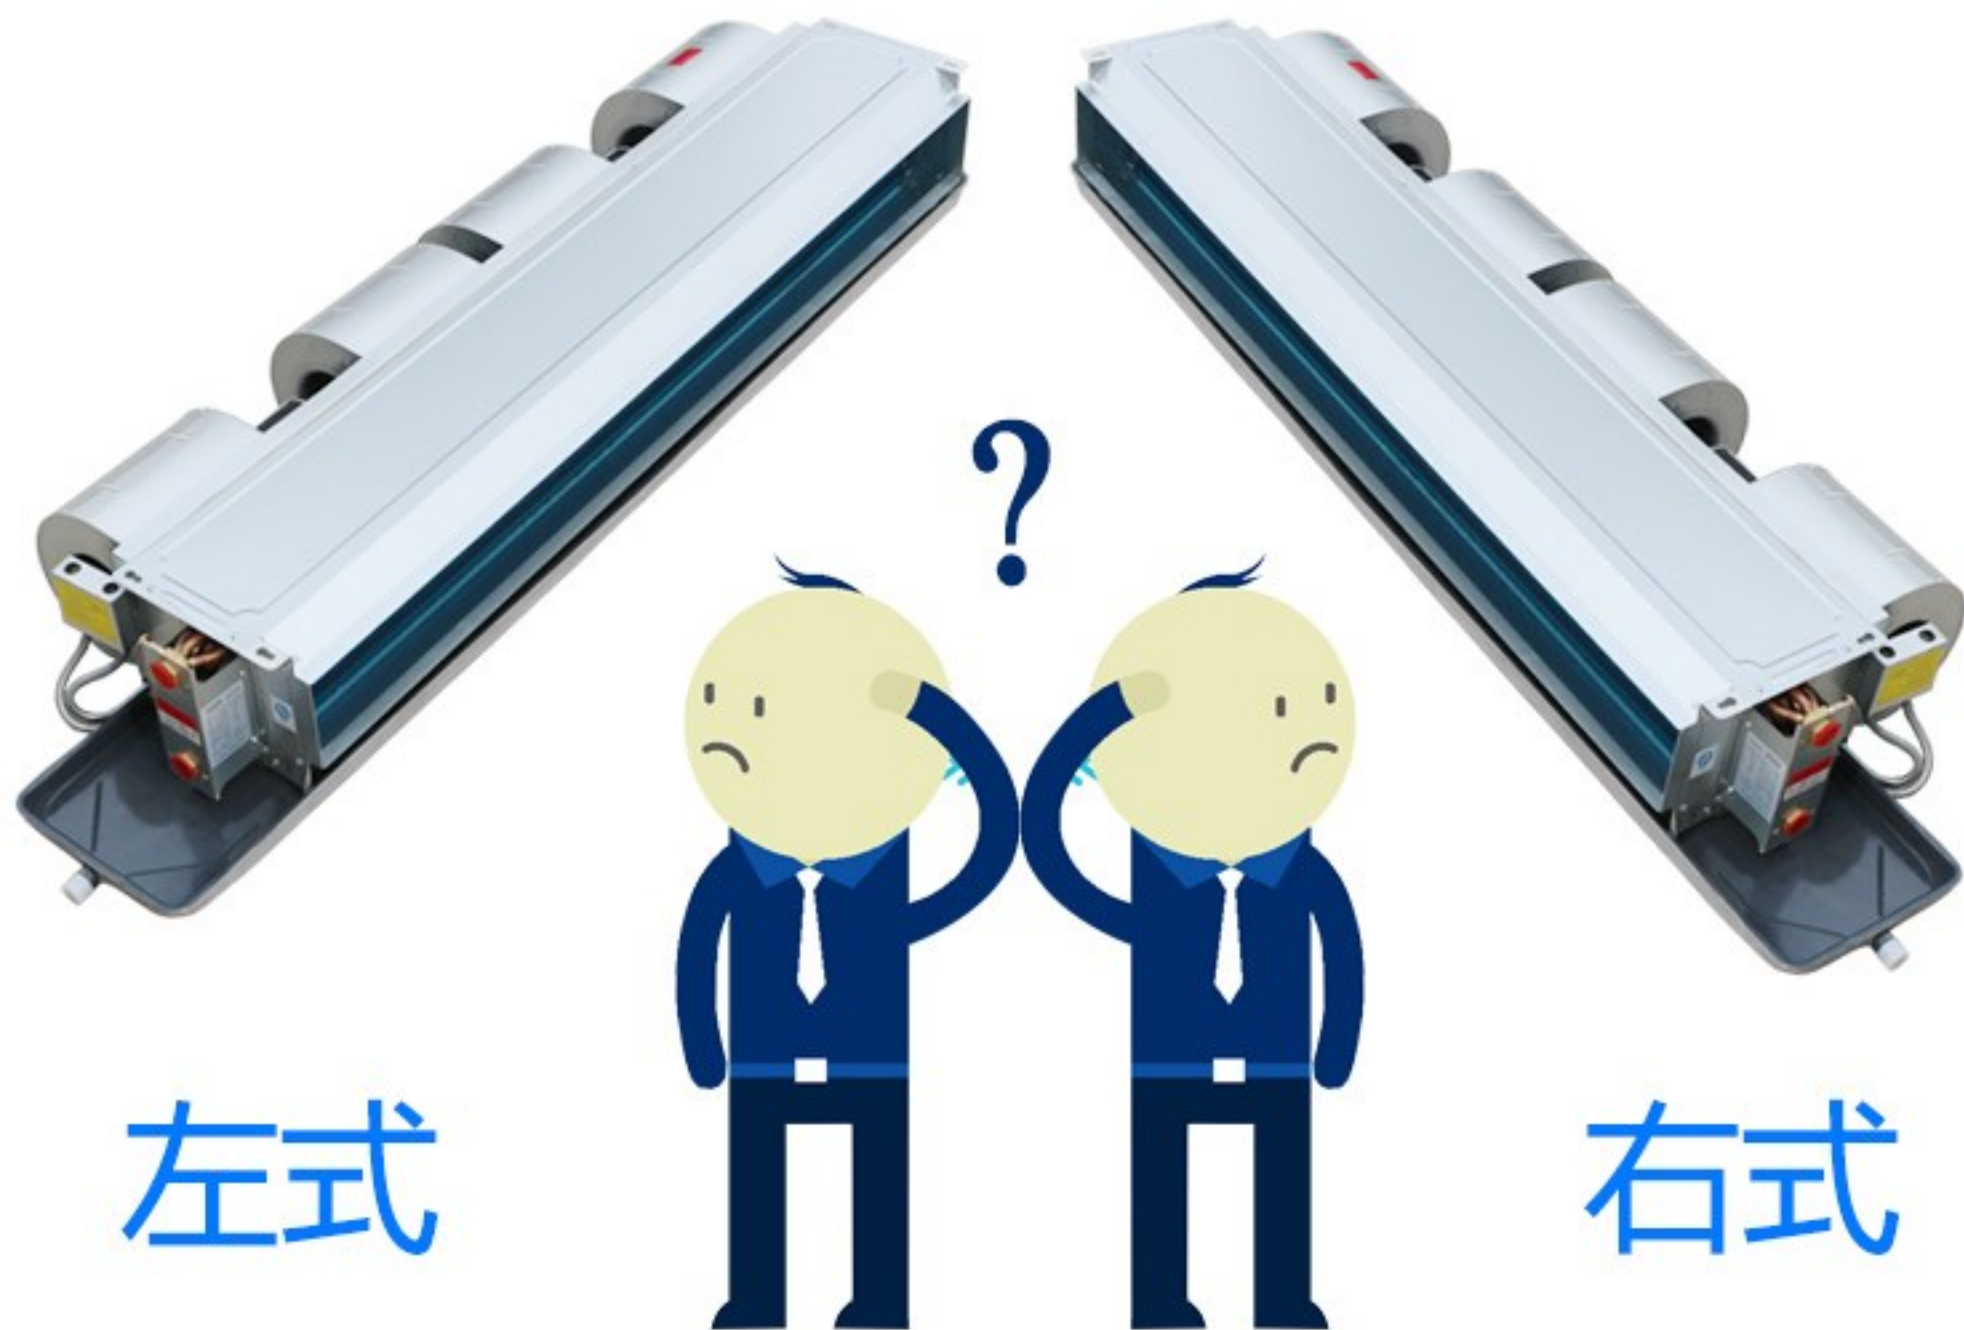

- ④ 面对出风口：接水口在左边就是左式
接水口在右侧就是右式

产品解析

精工品质 好的品质经得起考验


THE TEST HAS "PROVED THE TECHNOLOGICAL SPECIFICATIONS OF THE NEWLY DEVELOPED H-8088 MORE ACCURATE AND SCIENTIFICALLY VERIFIED THE POWER OF SMALLER H-8088," SAID THE STATEMENT



德冷·电机篇

THE TEST HAS "PROVED THE TECHNOLOGICAL SPECIFICATIONS OF THE NEWLY DEVELOPED H-8088 MORE ACCURATE AND SCIENTIFICALLY VERIFIED THE POWER OF SMALLER H-8088," SAID THE STATEMENT

利文原装纯铜线电机
动力强、稳定、耐用

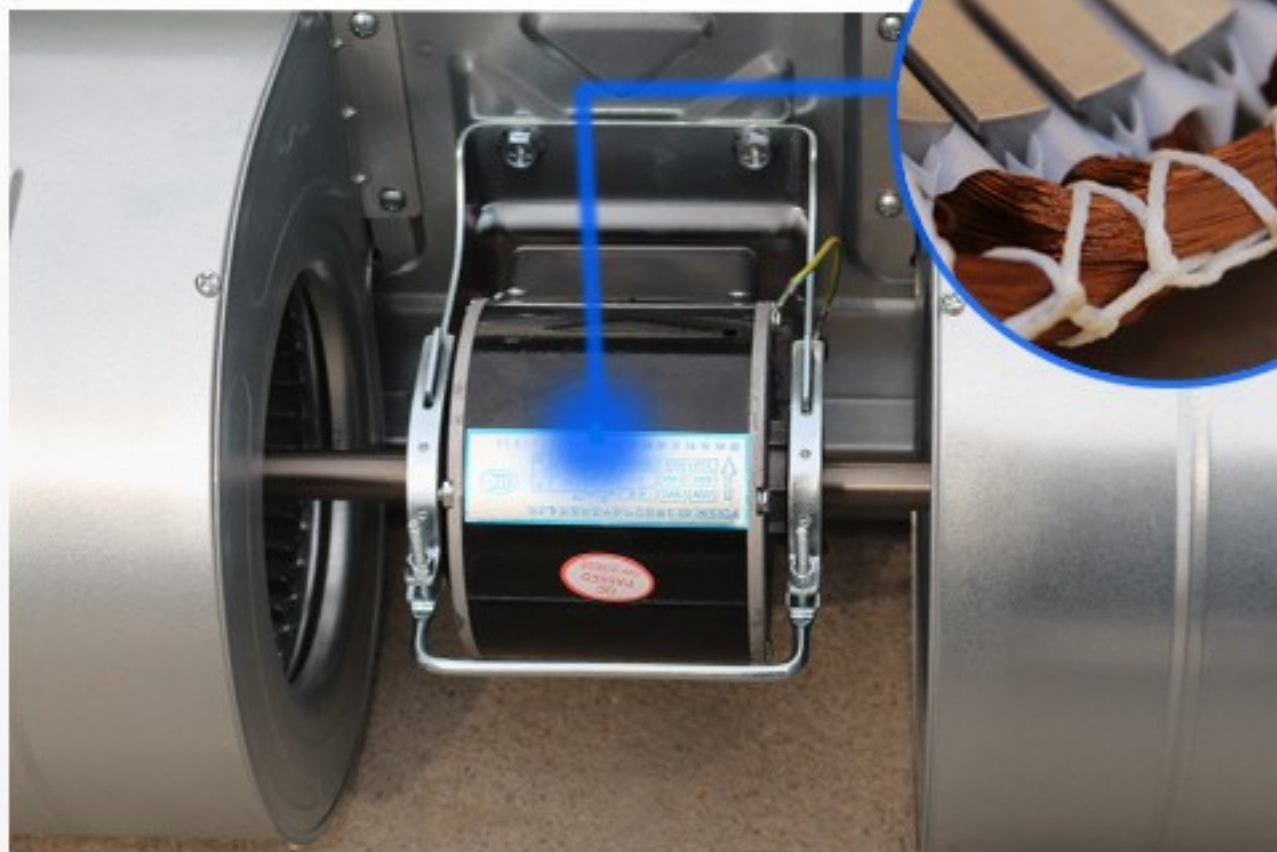

德冷·表冷器篇

THE TEST HAS "PROVED THE TECHNOLOGICAL SPECIFICATIONS OF THE NEWLY DEVELOPED H-BOMBS WERE ACCURATE AND SCIENTIFICALLY VERIFIED THE POWER OF SMALLER H-BOMBS," SAID THE STATEMENT



◀ 全系标配
亲水铝箔表冷器

THE TEST HAS "PROVED THE TECHNOLOGICAL SPECIFICATIONS OF THE NEWLY DEVELOPED H-BOMBS WERE ACCURATE AND SCIENTIFICALLY VERIFIED THE POWER OF SMALLER H-BOMBS," SAID THE STATEMENT

全自动 铜管弯管机



THE TEST HAS "PROVED THE TECHNIQUE OF THE NEWLY DEVELOPED H-BOMB WERE ACCURATE AND SCIENTIFICALLY VERIFIED THE POWER OF SMALLER H-BOMBS," SAID THE STATEMENT





全自动 铜管立胀机

THE TEST HAS PROVED THE TECHNIQUE OF THE NEWLY DEVELOPED H-BOMB WERE ACCURATE AND IDENTIFICALLY VERIFIED THE POWER OF SMALLER H-BOMB, SAID THE STATEMENT








德冷·安装篇




THE TEST HAS PROVED THE TECHNOLOGICAL SPECIFICATIONS OF THE NEWLY DEVELOPED H-8088B WERE ACCURATE AND SCIENTIFICALLY VERIFIED THE POWER OF SMALLER H-8088B," SAID THE STATEMENT

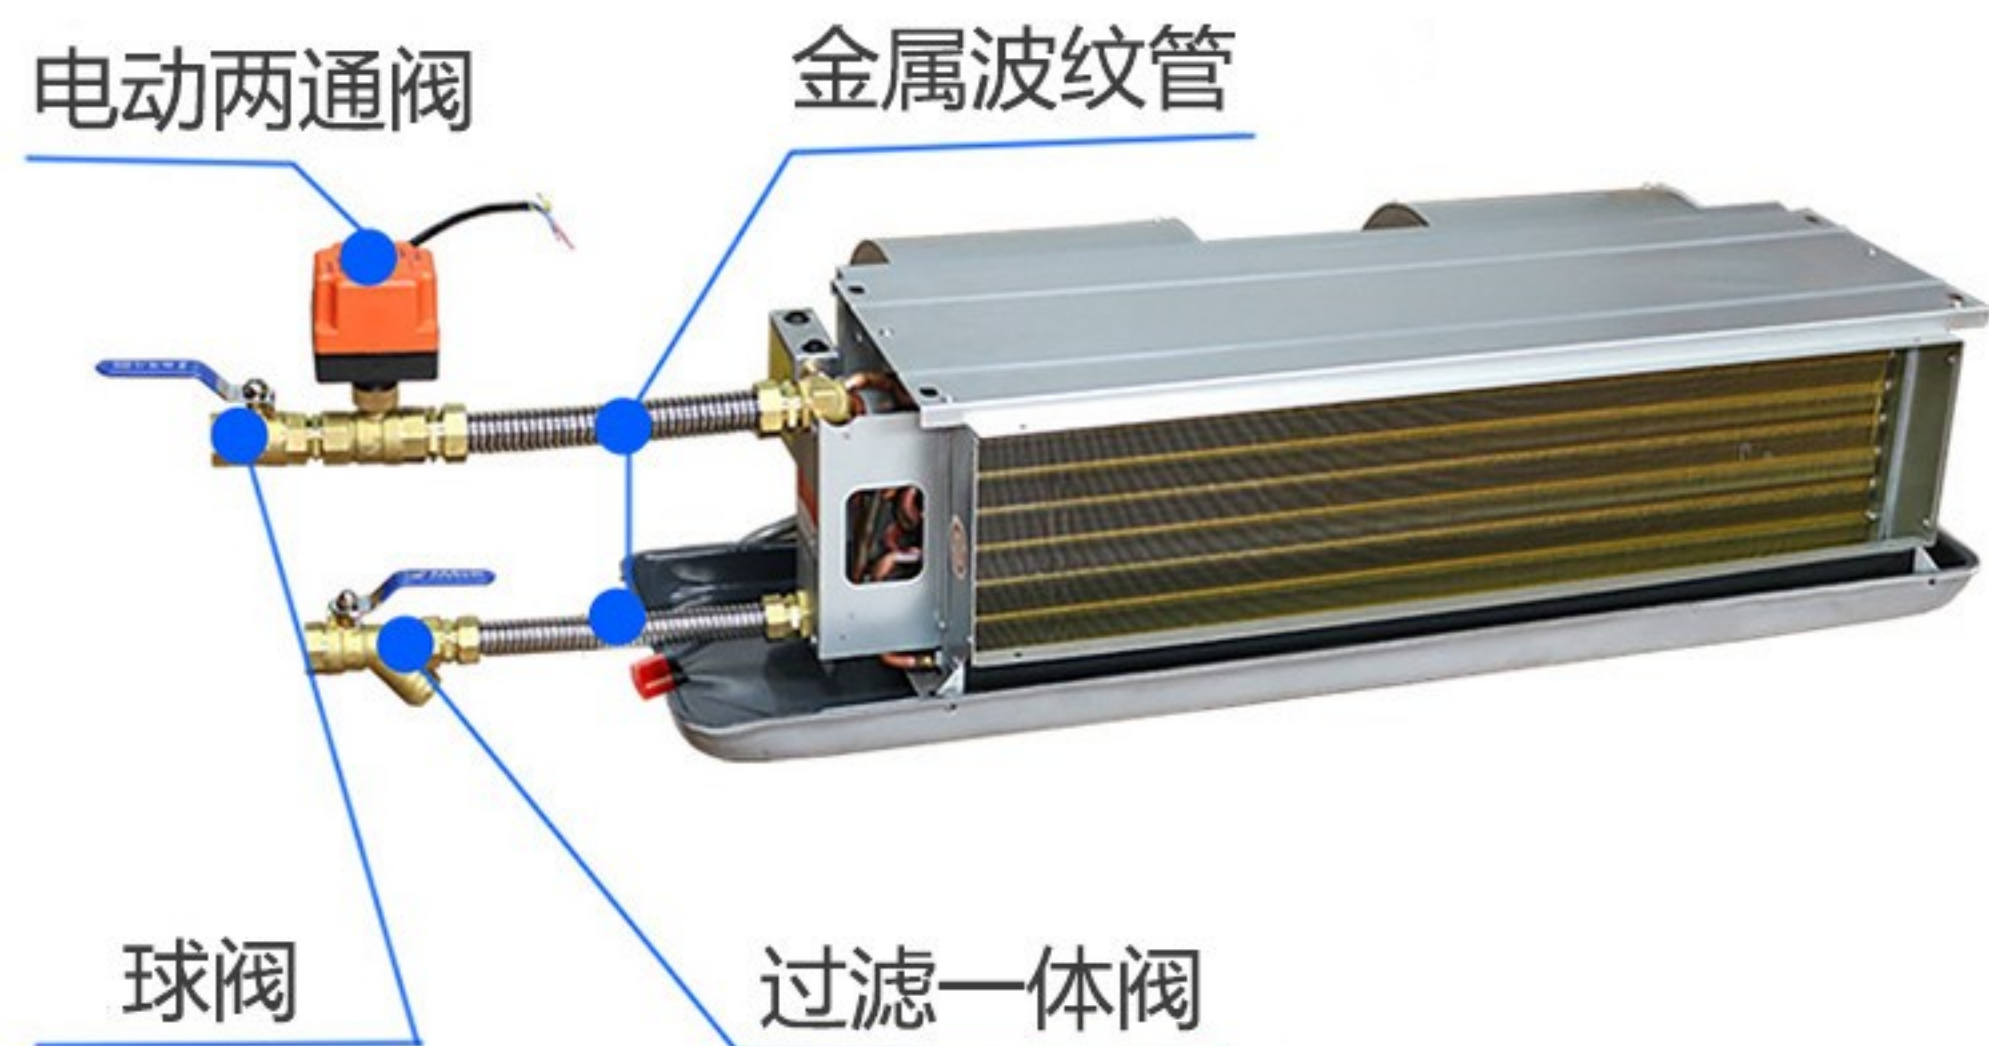

备注：设备为裸机，不含此些配件，需单独购买。

机器安装示意图


卧式暗装风机盘管机组

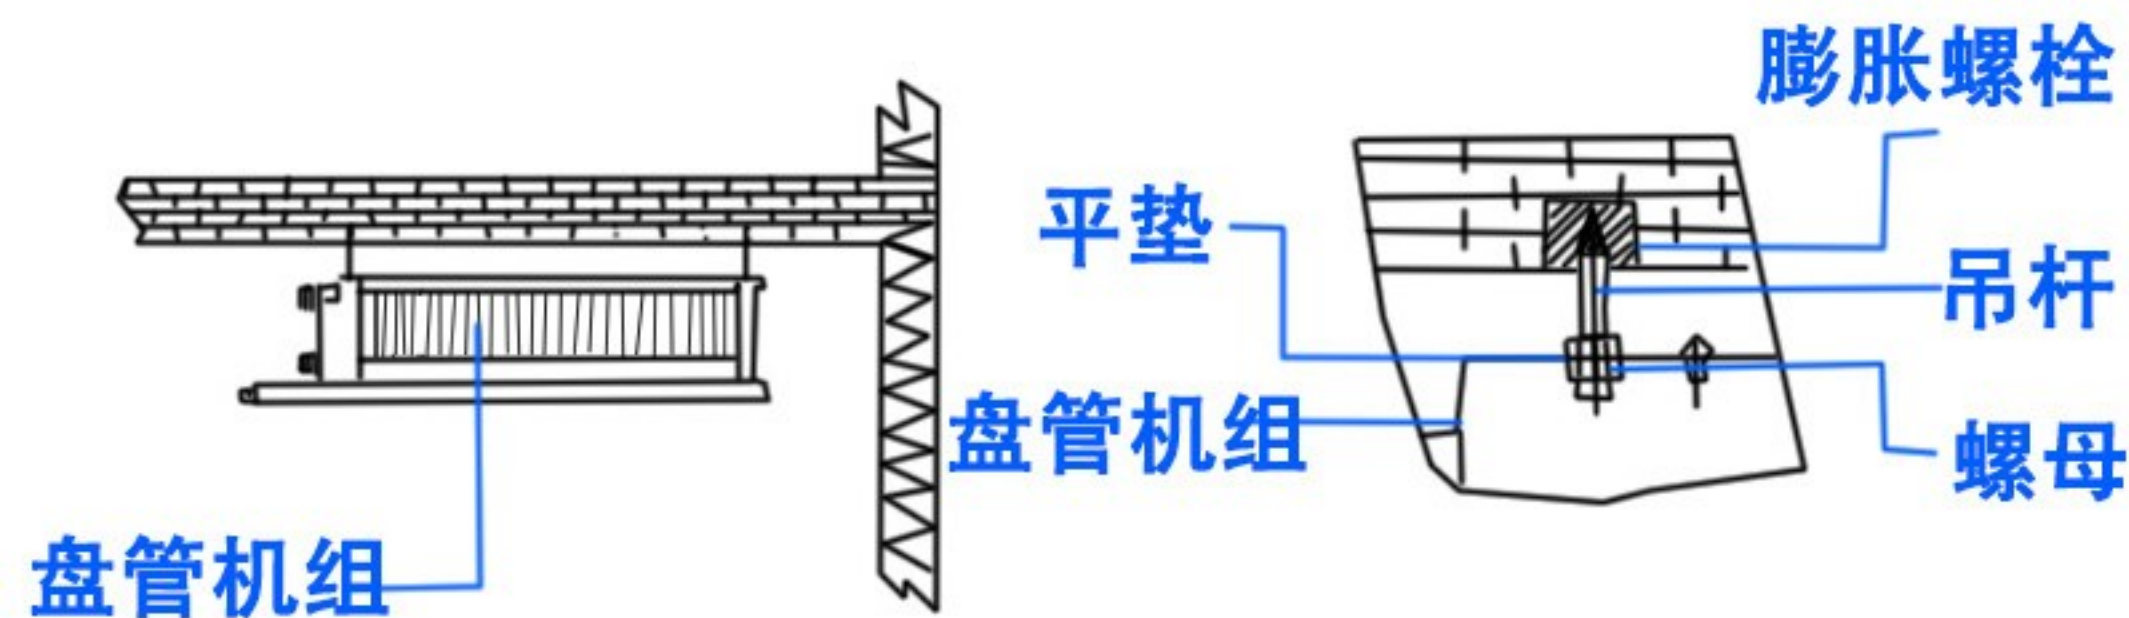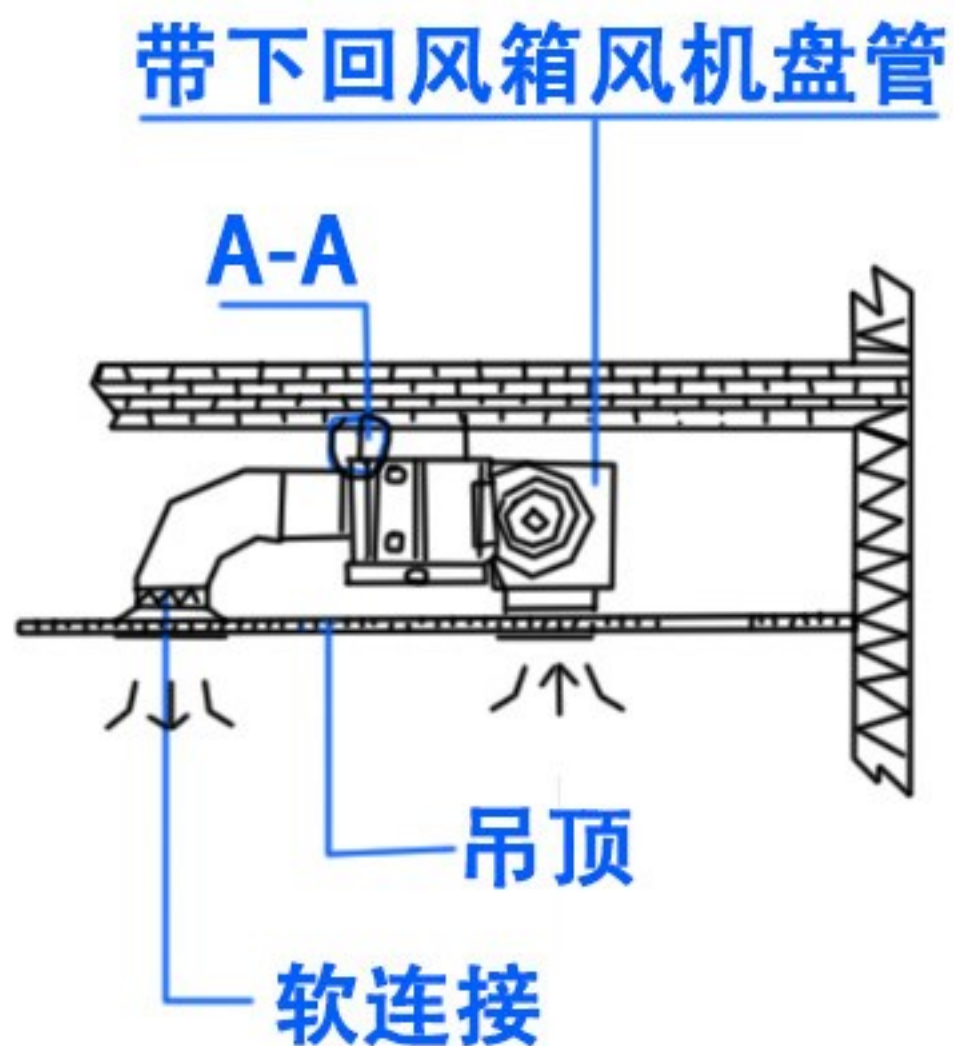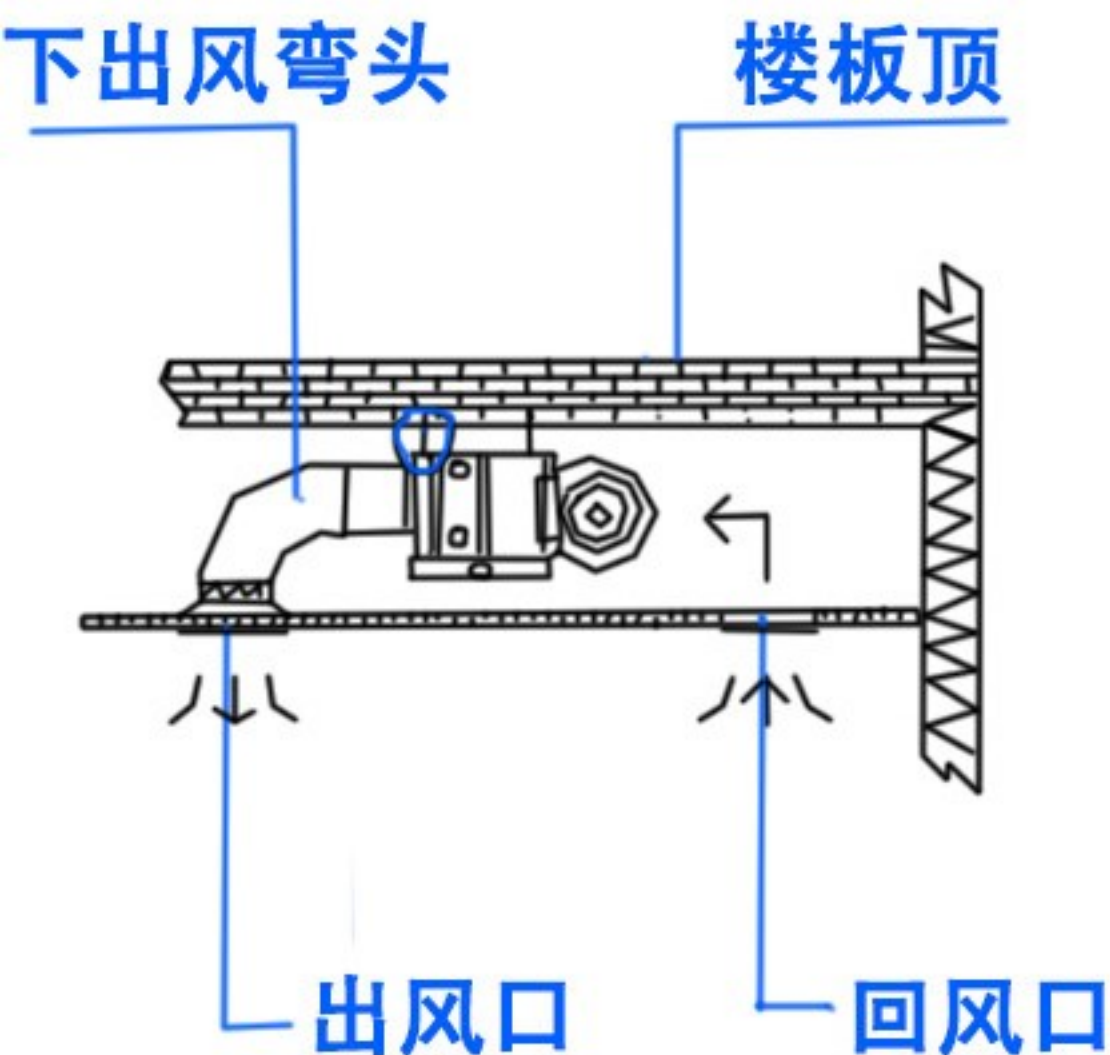



液晶温控开关接线示意图

中央空调液晶温控器

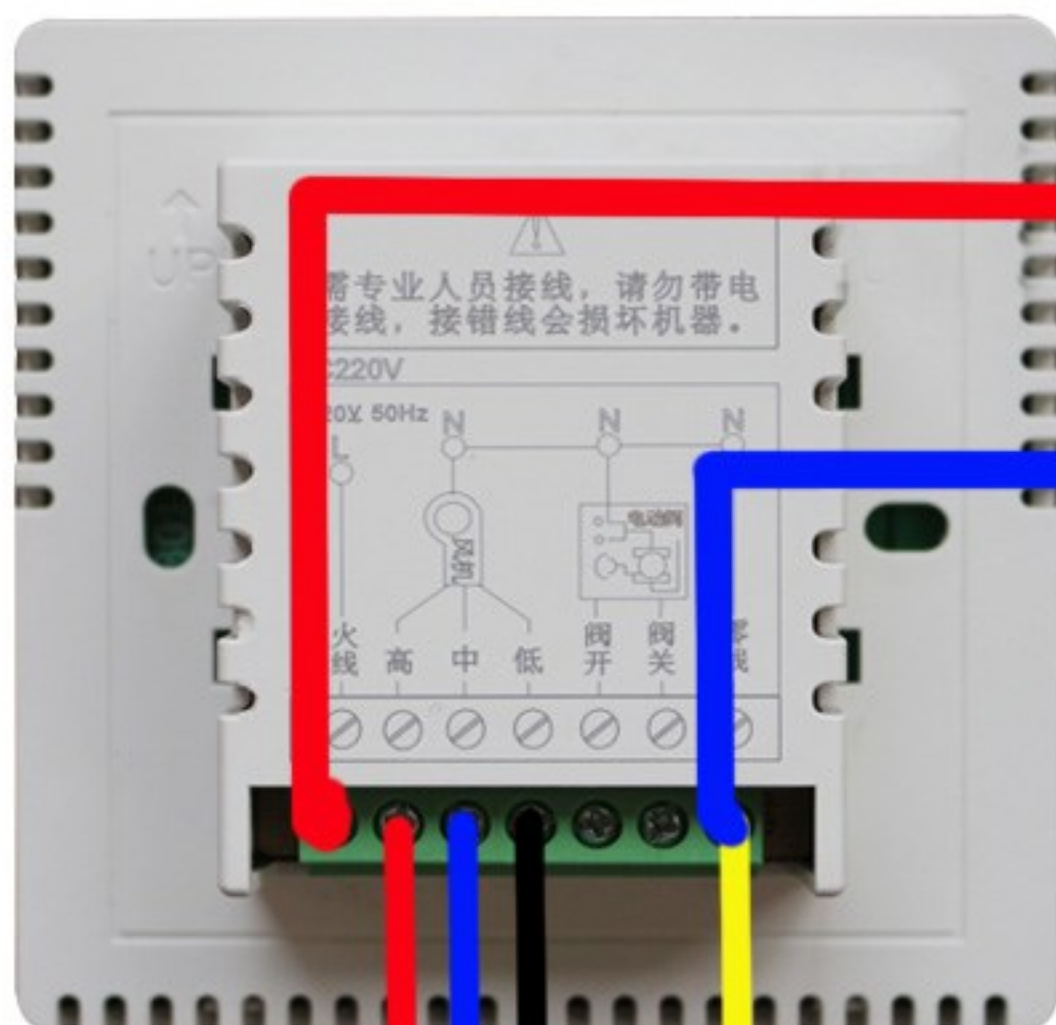

火线 (主)


零线 (主)

零线

低速

中速


高速

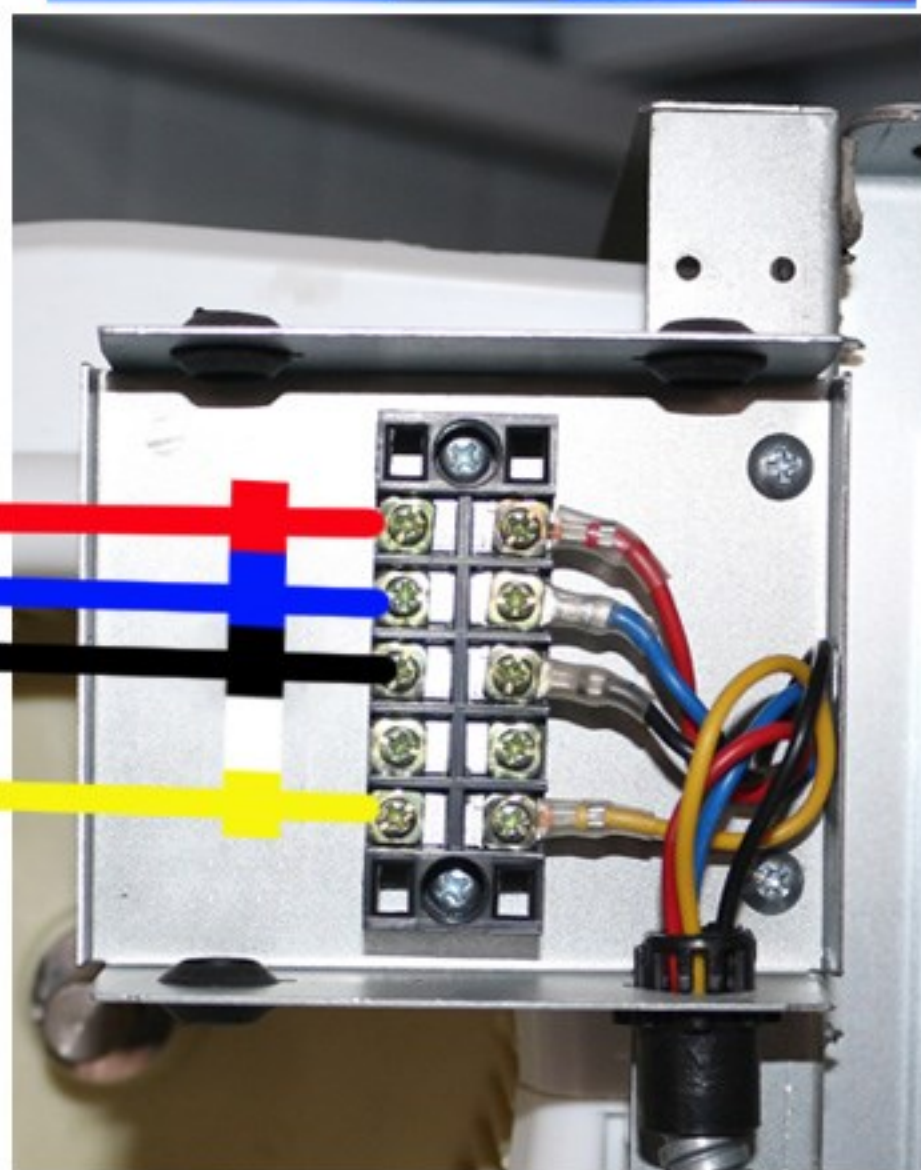

风机盘管接线盒端口

5线三速开关接线示意图

三速开关控制器

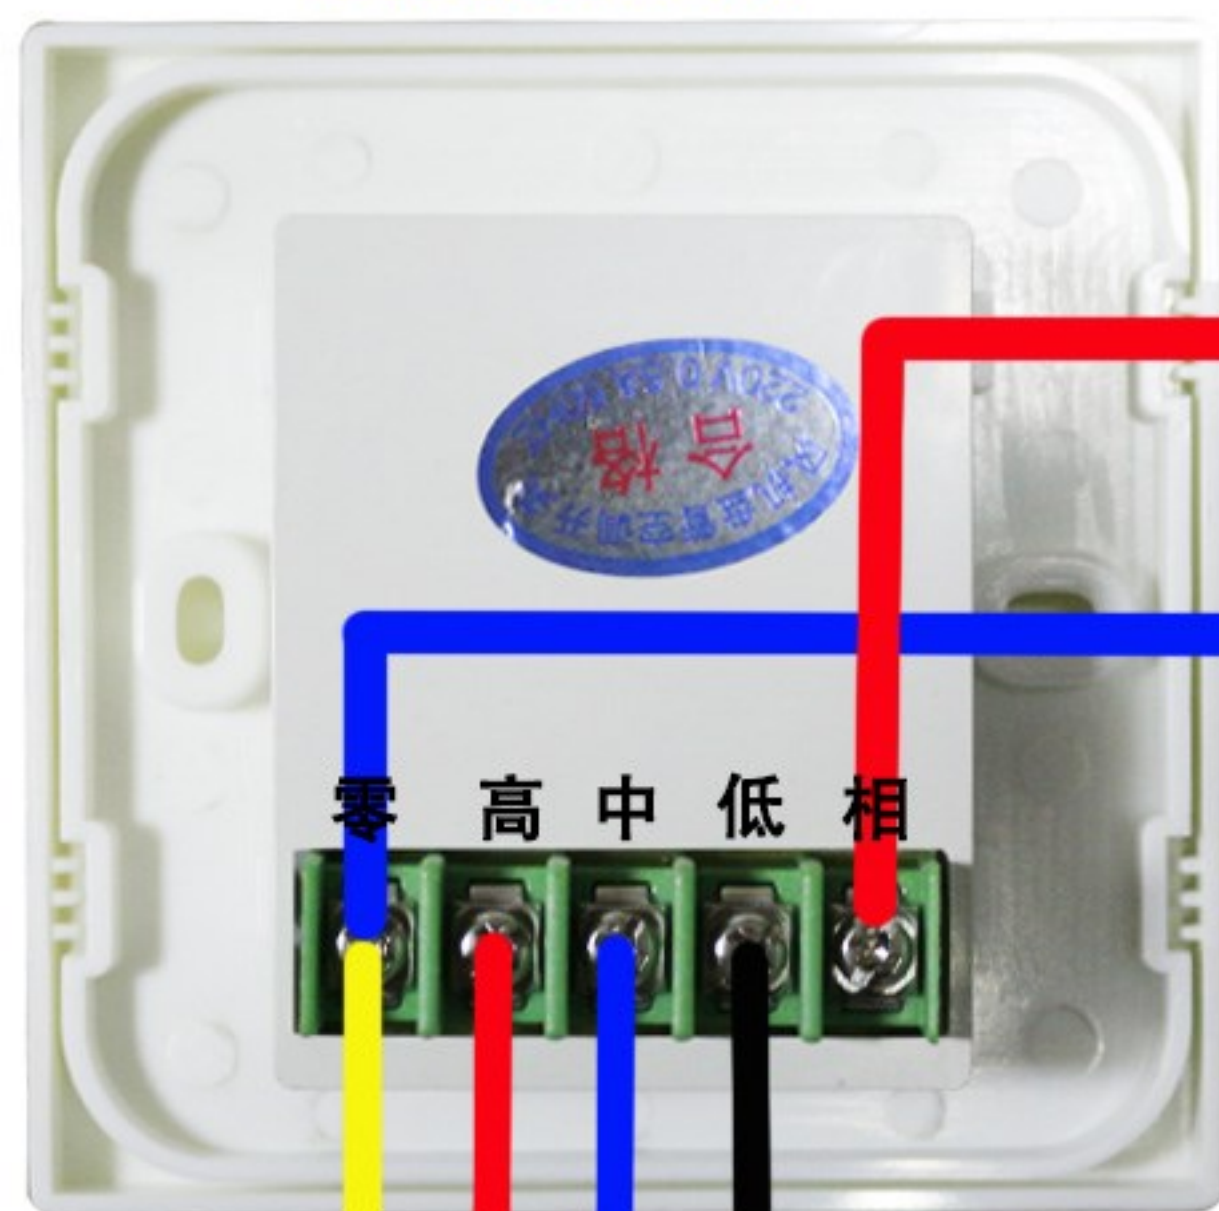

火线 (主)


零线 (主)

零线

低速

中速


高速

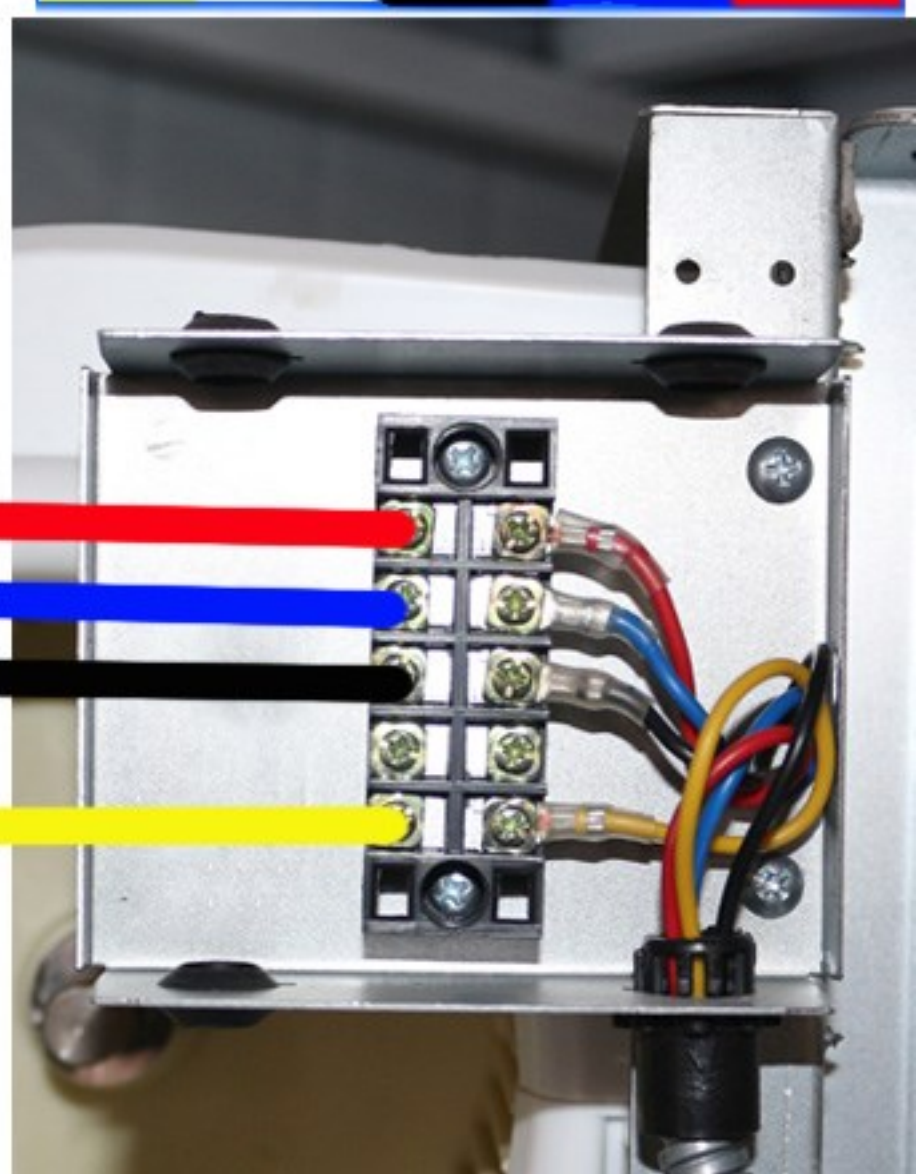

风机盘管接线盒端口

4线三速开关接线示意图

三速开关控制器

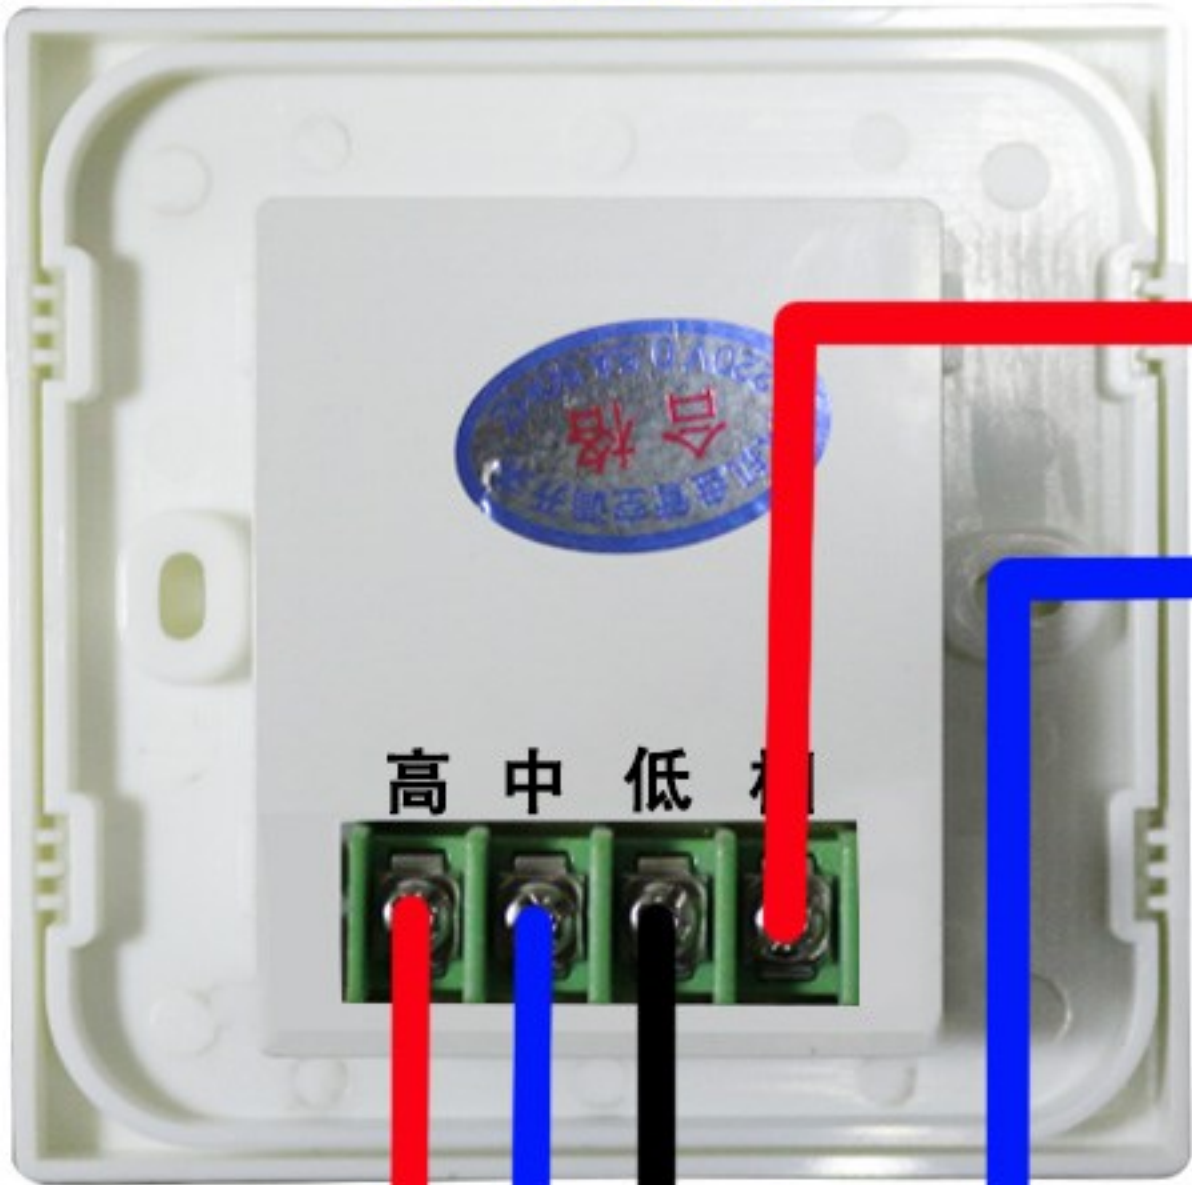

火线 (主)

零线 (主)


高 中 低 机

零线

低速

中速



高速

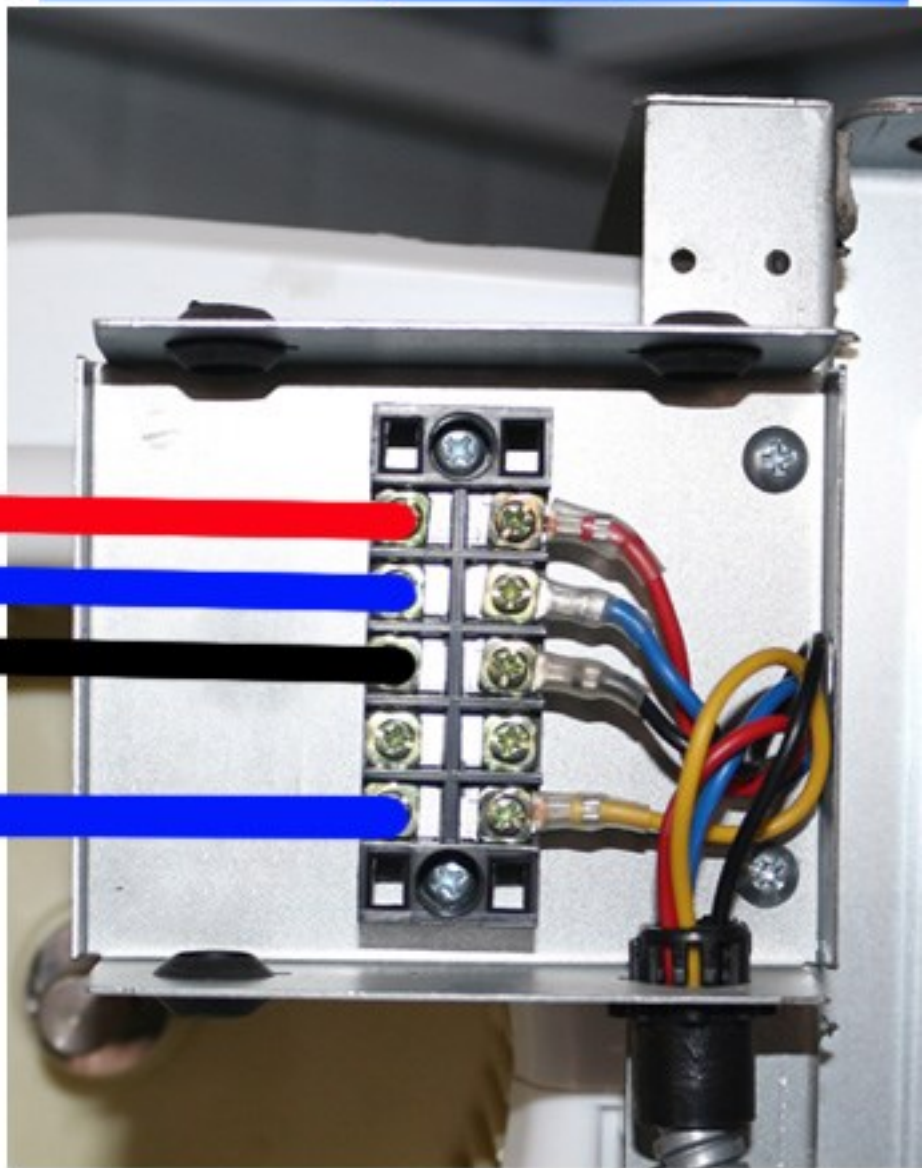

风机盘管接线盒端口

风机盘管工作原理

开关式电动二通阀

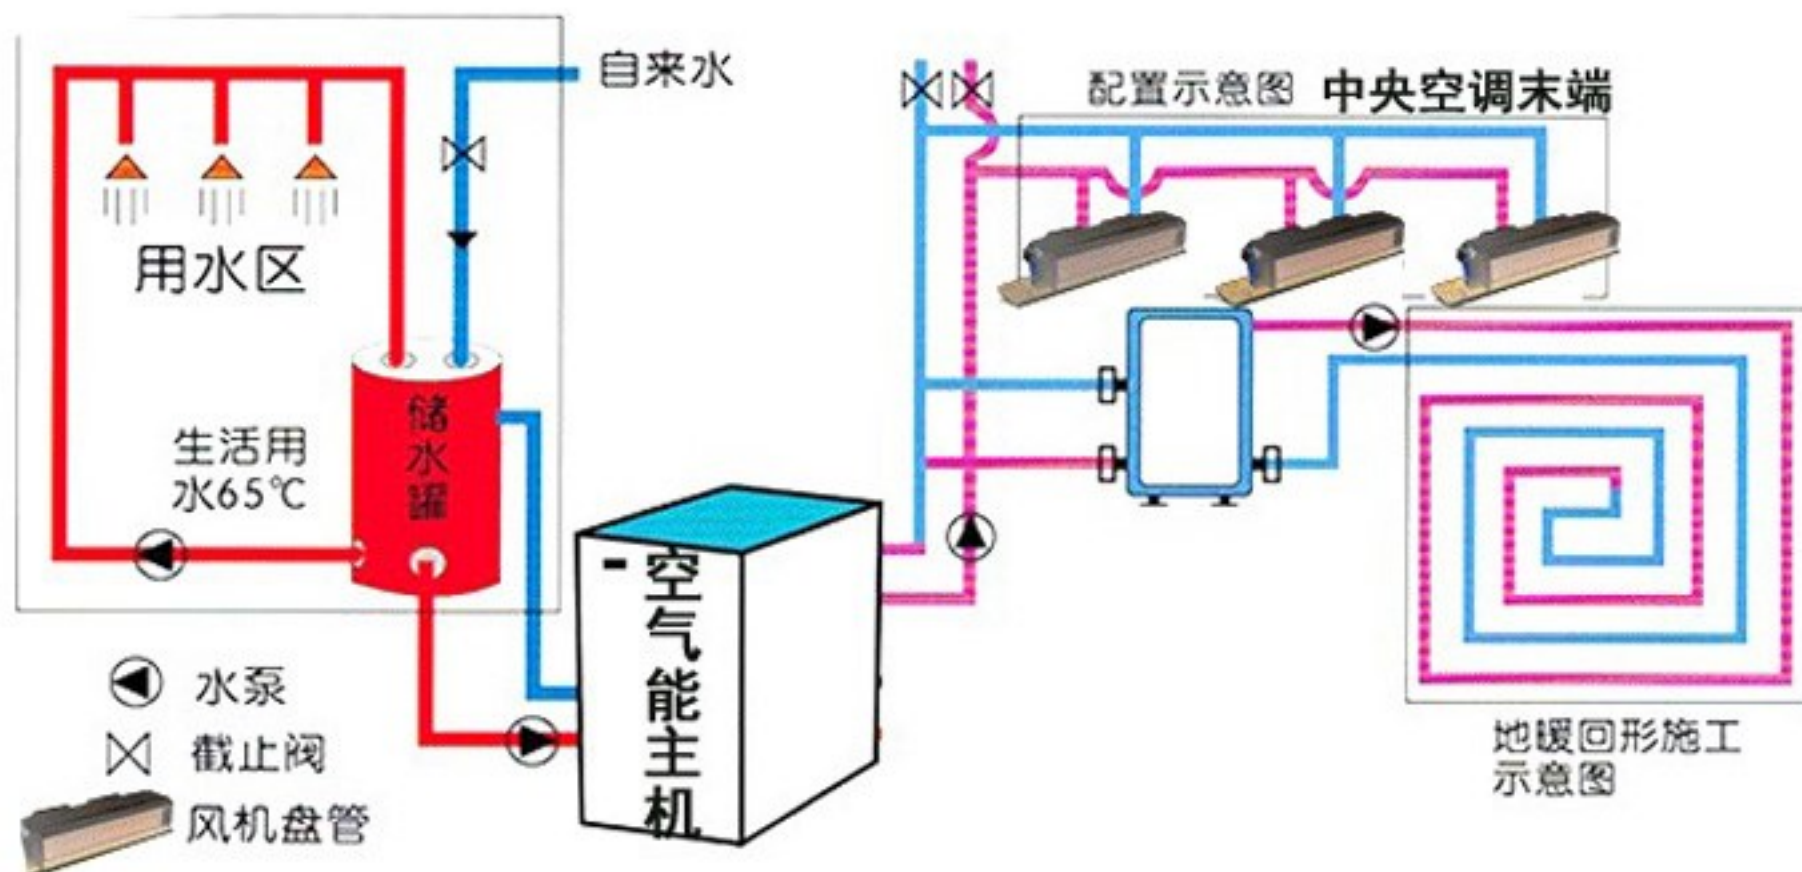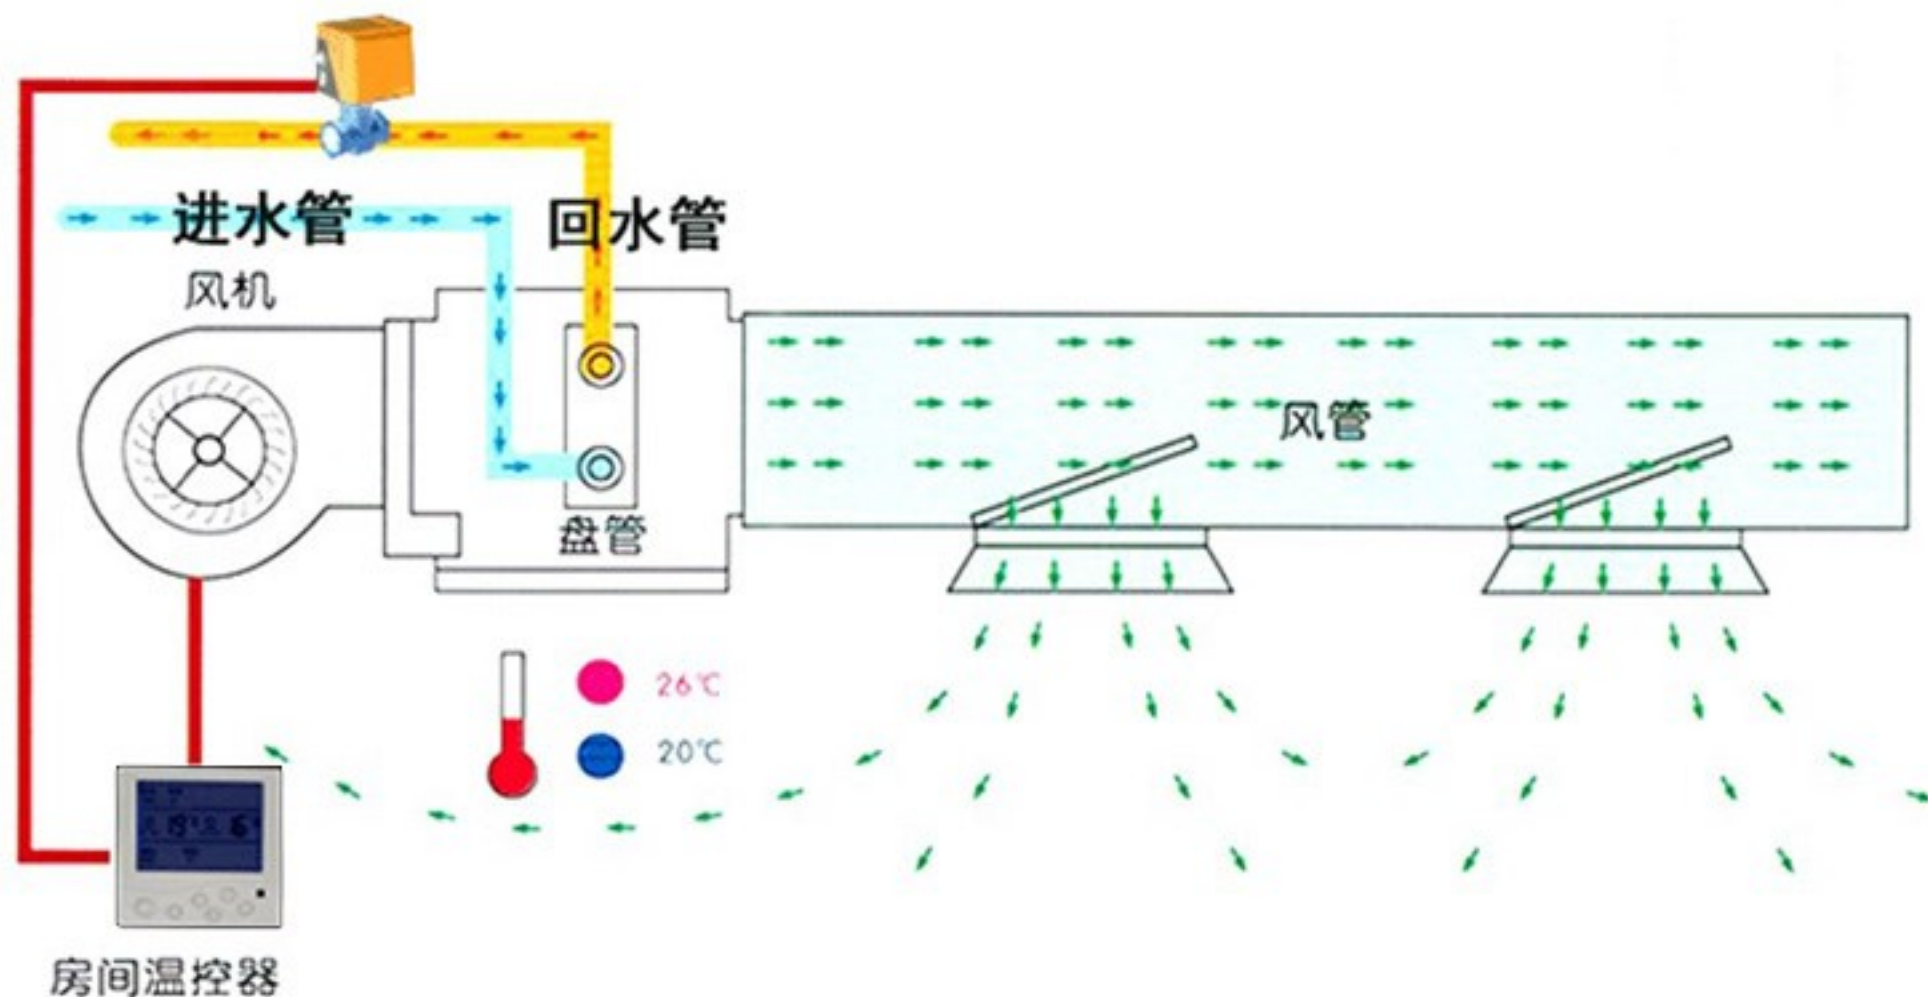

· 一套系统，两种末端

德冷·售后篇

THE TEST HAS "PROVED THE TECHNOLOGICAL SPECIFICATIONS OF THE NEWLY DEVELOPED H-BORE WERE ACCURATE AND SCIENTIFICALLY VERIFIED THE POWER OF SMALLER H-BORE," SAID THE STATEMENT

购买需知

BUY NEED TO KNOW

| 关于发货

通常情况下，买家在**当天前16:00之前拍下付款的能当天发货（定制产品除外）**，如果**超过了时间**以后则改为**第二天发货**。只能保证及时发货，不保证到货时间。**本店不接受任何因物流问题产生的中差评，中差评者无售后和无质保。**对时间要求比较严苛者，请购买前询问客服并谨慎下单。

| 关于物流

风机盘管属于大件，运费**0.01元**为虚拟运费，**不包邮、运费到付**，物流费在收货时由客户直接付给物流公司，我们合作的物流公司为**中通快运、德邦物流、百世快运、（备注：是快运不是快递）**。发其他物流的客户，请提前联系客服。机器**不送货上楼**，需到快运站点自提。

| 关于破损及退换货须知

我们承诺本网店所售商品为**德冷正品**，绝对保证质量。客户一旦发现质量问题，可直接向我们公司反映。**收货时先验货**，保证机器无损坏的情况下在签收，如果有破损和磕碰等情况下请拒签，并及时通知卖家处理。**如签收后客户在提出物流磕碰问题，视为客户自己损坏，我们做有偿售后**。客户收到货物**三天**之内如发现质量（非物流磕碰）问题，可换货，来回邮费均由我们公司承担。

| 关于配件和安装

我们为设备生产企业，不负责安装调试。由于客户的不同需求和不同安装方式，**设备为裸机，不含任何配件**（不含三速开关、波纹管、支架、安装螺丝等）和不含辅材，如需配件，请咨询客服单独购买。如需开发票，需要增加税点差价。



亲，满意的话请为我们亮起
每一颗小星星哦！找客服有
现金奖励哦

亲，如果您满意我们的宝贝，请您确认收货并打五星好评哦，我们忠心感谢您的鼓励和支持，如果亲对我们有任何不满意，请给我们一次弥补的机会，联系我们在线客服，我们会为您妥善的处理，直到您满意为止。

宝贝与描述相符：★★★★★ 5分

质量非常好，与卖家描述的完全一致，非常满意！

卖家的服务态度：★★★★★ 5分

卖家服务太棒了，考虑非常周到，完全超出期望值！

卖家的发货速度：★★★★★ 5分

卖家发货速度非常快，包装非常仔细、严实！

